

## Tek Kat Trapez 50/207 Formu Çatı ve Cephe



### Ürün Tanımı

50/207 formunda boyalı galvaniz sac veya galvaniz sacdan imal edilen tek kat trapezdir. Özel üretim kapsamında olan bu form çatı ve cephenin yanısıra betonarme altı kalıp olarak da kullanılmaktadır. 5 hadvelidir.

### Uygulama Alanları

Sanayi yapıları  
Askeri yapılar  
Sosyal yapılar  
Zirai yapılar  
Spor tesisleri  
Şantiye Binaları  
Silolar  
Hipermarketler  
Alışveriş merkezleri  
Hal binaları  
gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.



## Performans Değerlendirmesi


RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.

Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.

Yerinde uygulama çift kat sistemlerinde altta kaplama olarak uygulanmaktadır.


Trapez formu sayesinde uzun aşıklarda kullanılabilir.

## Ölçüler

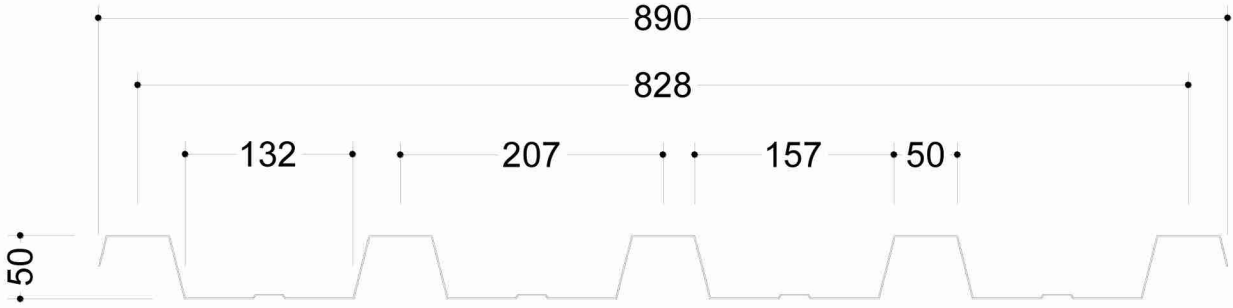

Faydalı Eni	828 mm
Minimum boy	1 metre
Maksimum boy	12 metre


## Metal Yüzeyler

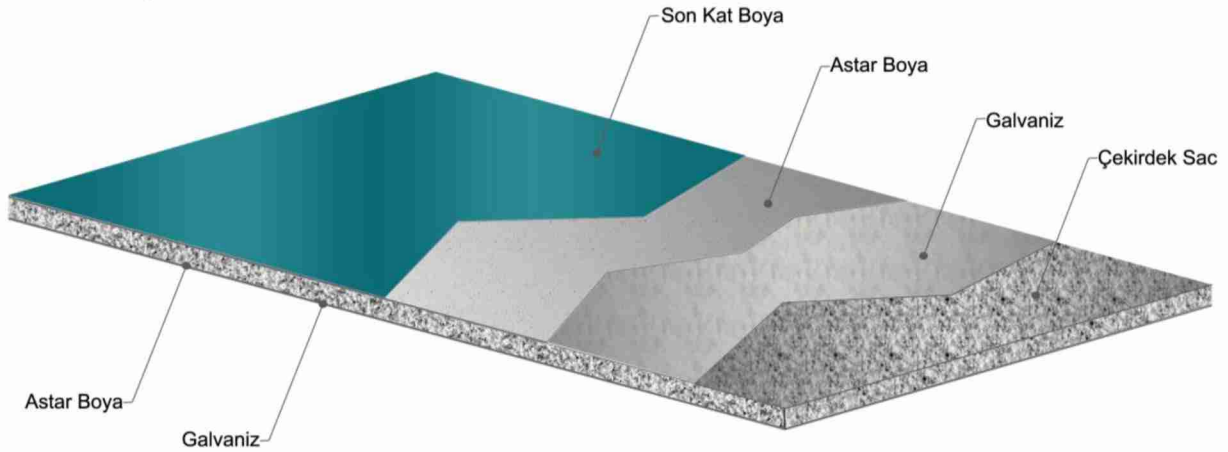

### Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm <sup>2</sup>
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Sıcak Daldırma Kaplama Miktarı (EN 10327)	100-275 gr/m <sup>2</sup>
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC



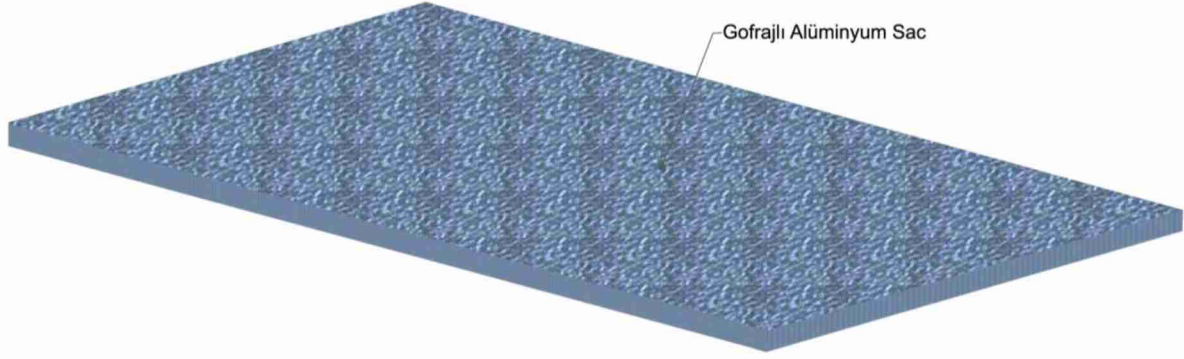

### Alüminyum Metal Yüzey

Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm <sup>3</sup>
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 serisi alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16 – H26
Alaşım (EN 485-2)	AW 3000 serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

### Yük Taşıma Tabloları

BGS	Çok Açıklık			
	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm
Metal Kalınlığı (mm)				
0,5	195	125	78	49
0,6	217	139	87	66
0,7	260	166	105	77
0,8	303	194	122	88

- Yük Değerleri kg/m<sup>2</sup>
- Limit değeri L/200
- BGS: Boyalı Galvaniz Sac

### Standart Renk Seçenekleri


RAL 5018	RAL 3009	RAL 9006	RAL 5010	RAL 7016	RAL 9002	RAL 6021

### Galeri







## Assan Panel Çatı & Cephe Sistemleri

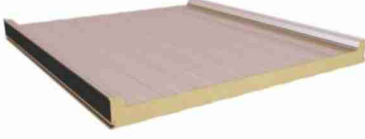

MASTER PANEL R2



MASTER PANEL R3

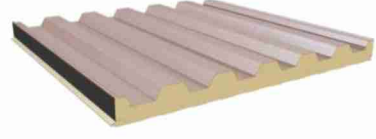


MASTER PANEL R7



MASTER PANEL W



MASTER PANEL R4

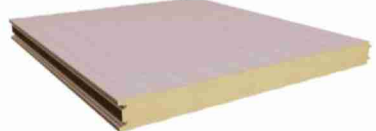

MASTER PANEL CS



PVC MEMBRANLI MASTER PANEL R7M



KRAFT KAĞITLI MASTER PANEL R7K



TEK KAT TRAPEZ 18/838 FORMU




TEK KAT TRAPEZ 27/200 FORMU



TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU



TEK KAT TRAPEZ 50/207 FORMU

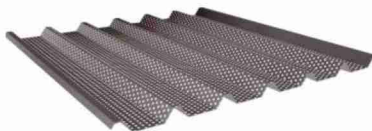

DELİKLİ TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU

## ASSAN PANEL

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Merkez Fabrika:** E-5 Karayolu üzeri ASSAN Tesisleri 32. km. 34940 Tuzla/ İSTANBUL

Tel: +90 216 581 17 00 - Faks: +90 216 446 38 55

**İskenderun Fabrika:** Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun/HATAY

Tel: +90 326 656 27 15 - Faks: +90 326 656 27 18

E-mail: [assanpanel@kibarholding.com](mailto:assanpanel@kibarholding.com) - web: [www.assanpanel.com.tr](http://www.assanpanel.com.tr)

ASSAN PANEL, bu katalokta yer alan bilgiler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.  
50/207 Tek Kat Trapez Sac Ürün Kataloğu T50|03|09



**ASSAN PANEL**  
"Sandviç Panel Uzmanı"